



Piece 1 - facade

130 x 155 mm - fentes de 7 mm de large, a 10 mm des bords.

Impression : 100 % / taille réelle - ne pas ajuster a la page.

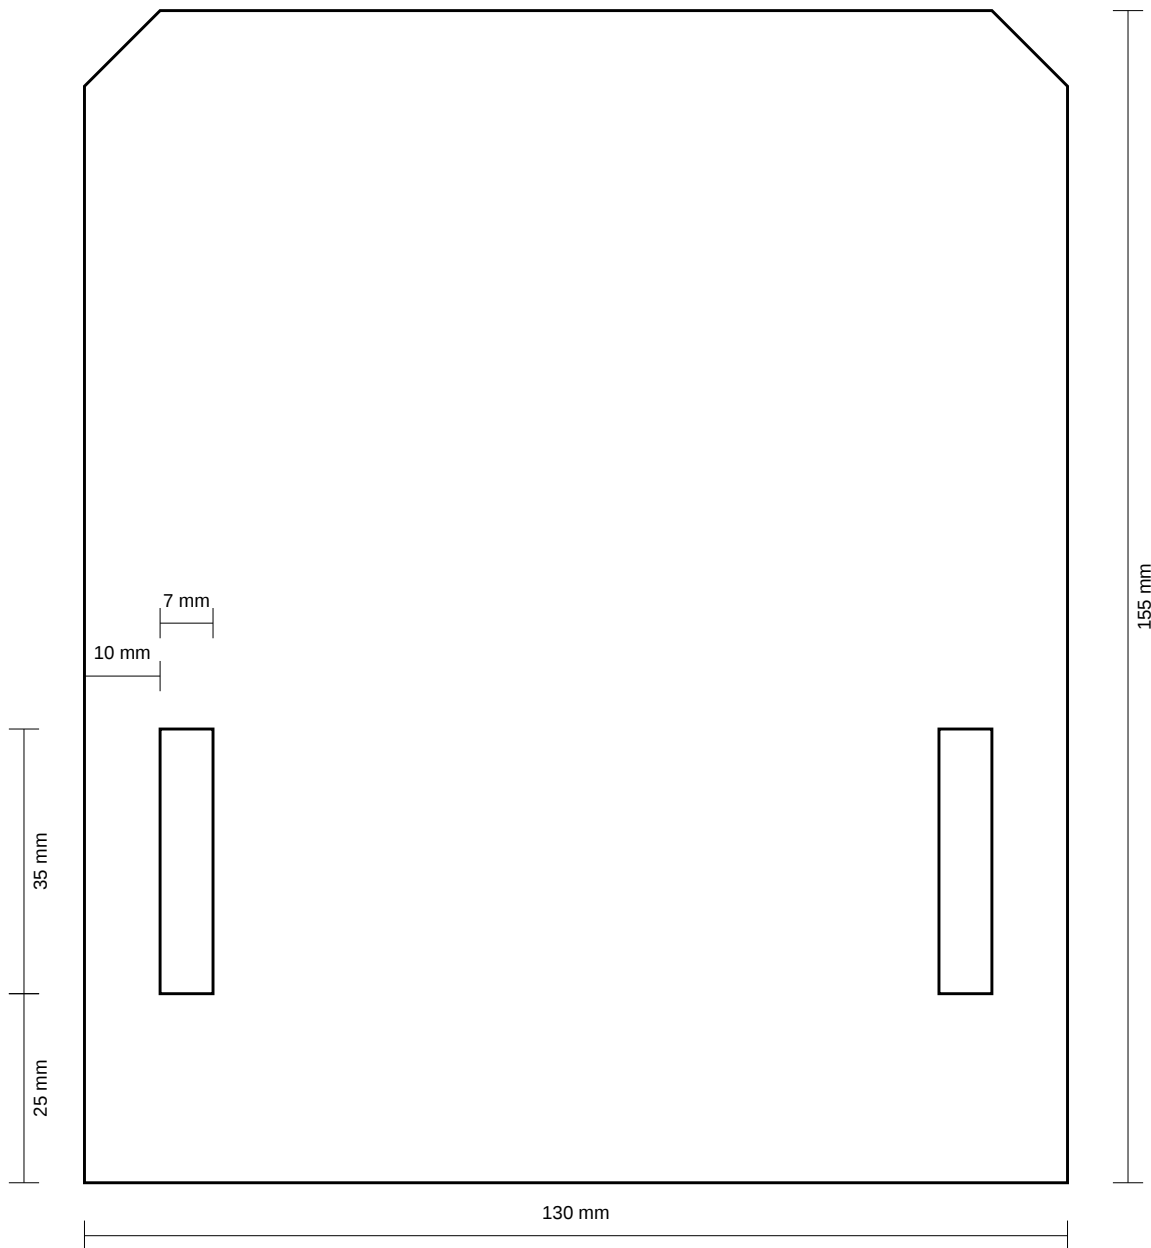


Controle echelle : cette ligne doit mesurer exactement 50 mm.




Piece 2 - partie arriere

130 x 50 mm - encoches de 7 mm a 10 mm des bords.

Impression : 100 % / taille réelle - ne pas ajuster a la page.

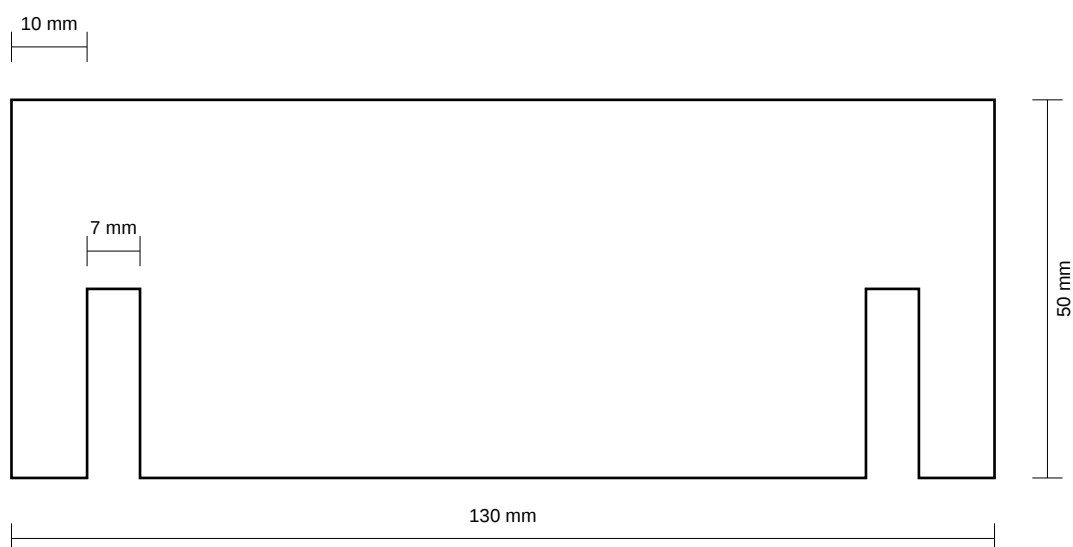

Contrôle échelle : cette ligne doit mesurer exactement 50 mm.



Piece 3 - petite traverse


130 x 20 mm - chaque encoche mesure exactement 7 mm de large.

Impression : 100 % / taille réelle - ne pas ajuster a la page.



Verification : largeur geometrique de chaque encoche = 7,00 mm.

Controle echelle : cette ligne doit mesurer exactement 50 mm.



Piece 4 - cote gauche

Patte 30 x 25 mm : debut a 25 mm de la pointe, perpendiculaire a la pente, encoche centrale 7 mm.

Impression : 100 % / taille réelle - ne pas ajuster a la page.

Pente : 145.3 mm (env. 145 mm)


Debut de la patte : 25 mm depuis la pointe

Largeur le long de la pente : 30 mm

Hauteur perpendiculaire : 25 mm


Encoche centrale : 7,00 mm

Encoche arriere : 25 x 7 mm

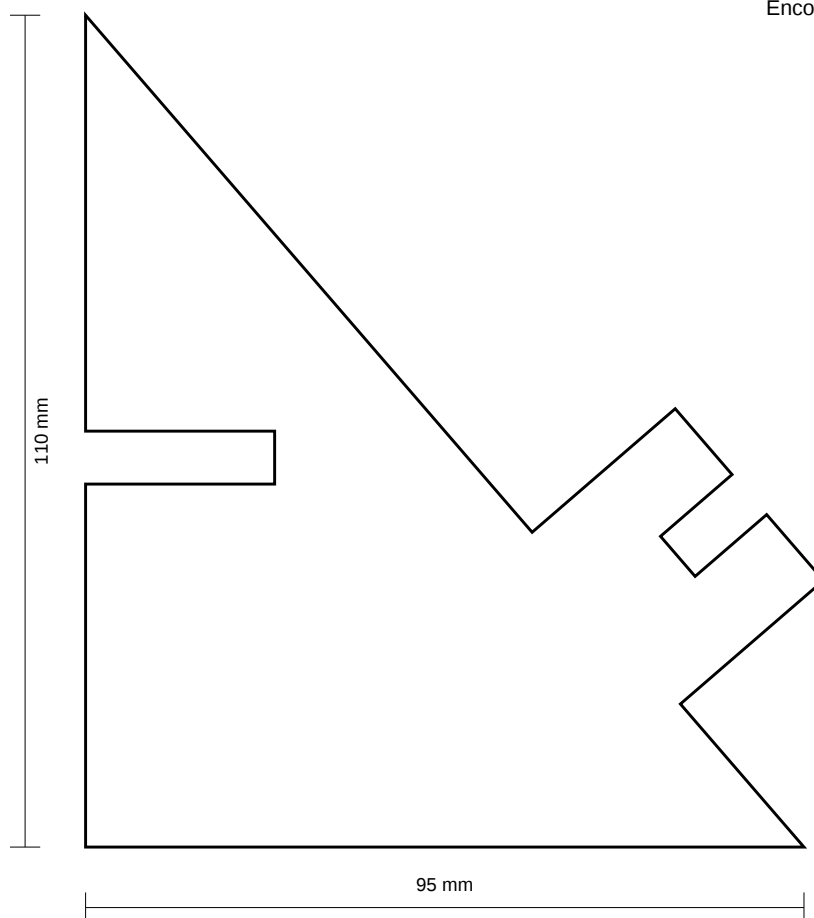


Aucun carre de construction n'est imprime sur le patron.

Controle echelle : cette ligne doit mesurer exactement 50 mm.



Piece 4 - cote droit

Patte 30 x 25 mm : debut a 25 mm de la pointe, perpendiculaire a la pente, encoche centrale 7 mm.
Impression : 100 % / taille reelle - ne pas ajuster a la page.

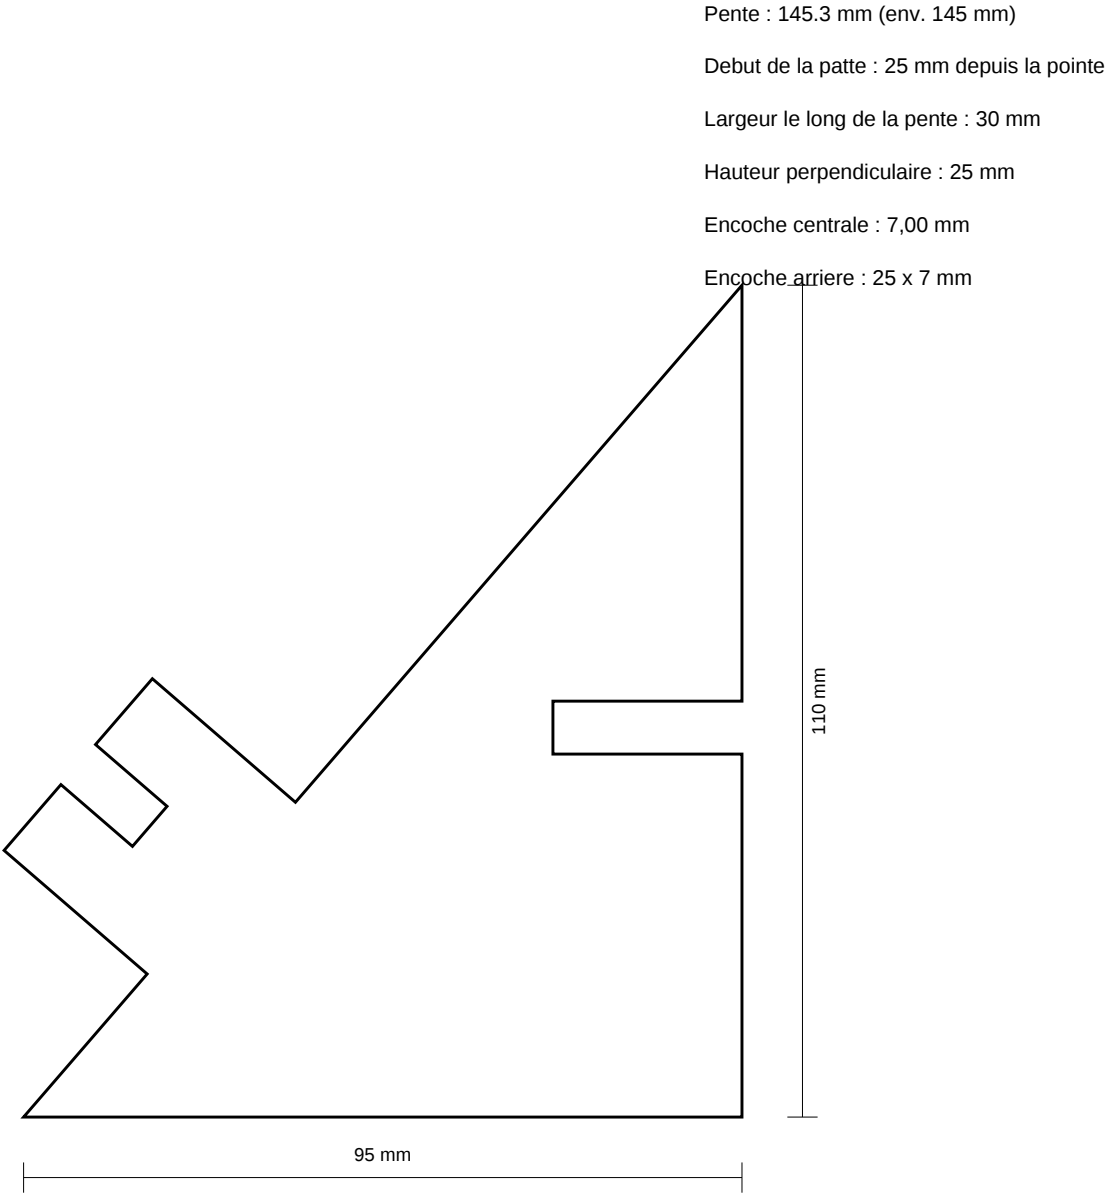

Aucun carre de construction n'est imprime sur le patron.

Controle echelle : cette ligne doit mesurer exactement 50 mm.



Recapitulatif

Version V5 controlee.

Impression : 100 % / taille reelle - ne pas ajuster a la page.

Toutes les encoches : 7 mm de large.

Les cotes 10 mm indiquent la distance entre le bord de la piece et l'encoche.

Facade : 130 x 155 mm.

Partie arriere : 130 x 50 mm.

Petite traverse : 130 x 20 mm.

Cotes : base 95 mm, hauteur 110 mm, pente env. 145 mm.

Patte du triangle : debut a 25 mm de la pointe, largeur 30 mm sur la pente, hauteur 25 mm a 90 degres.

Encoche centrale de la patte : 7 mm.

Controle echelle : cette ligne doit mesurer exactement 50 mm.

